Fiche technique

Embout, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type GK-53130

Référence: 6113282



Embout pour l'obturation latérale des goulottes d'appareillage Rapid 45-2 GK et GA 53130.

PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources


Référence	6113282
Type	GK-E53130LGR
Désignation 1	Embout
Désignation 2	pour Rapid 45-2 130
Fabricant	OBO
Dimension	136x56x22
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	2,972 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2258 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embout, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type GK-53130

Référence: 6113282

Dimensions

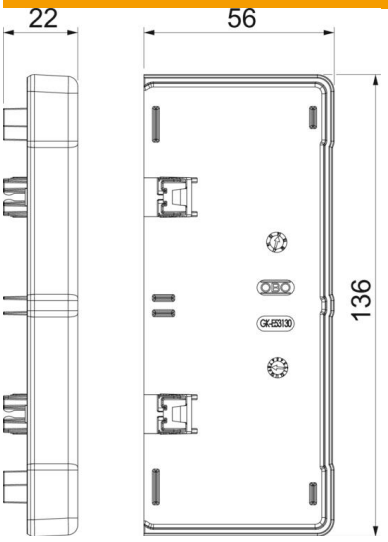

Longueur	22 mm
Largeur	136 mm
Hauteur	56 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	symétrique
Type de fixation	encliquetable
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Convient pour	gauche/droite
Sans halogène	oui
Conformité ROHS	oui
Cache pour découpe	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-15 °C