Fiche technique

Adaptateur de té de dérivation, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type 53165
Référence: 6113480



Adaptateur de té de dérivation pour constituer une dérivation à 90° de la taille de système 53165 sur la taille de système 53165.

PC/ ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène


Données sources

Référence	6113480
Type	GK-TR53165RW
Désignation 1	Adaptateur de té de dérivation
Désignation 2	pour Rapid 45-2 165
Fabricant	OBO
Dimension	225x62x56
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	4,545 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2637 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Adaptateur de té de dérivation, pour goulotte d’appareillage Rapid 45-2, type 53165
Référence: 6113480

Dimensions

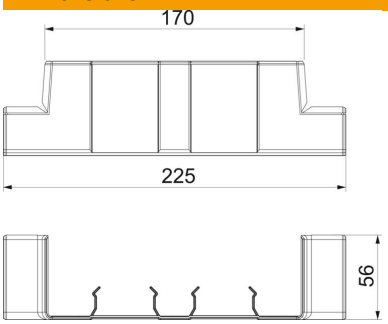

Longueur	225 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	55,5 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	0
Modèle	Capot de pièce en forme
pour largeur de goulotte	165 mm
pour hauteur de goulotte	53 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	chevauchant
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	0 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	non
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-15 °C