Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 100, hauteur de goulotte 53, sans halogène
Référence: 6114157

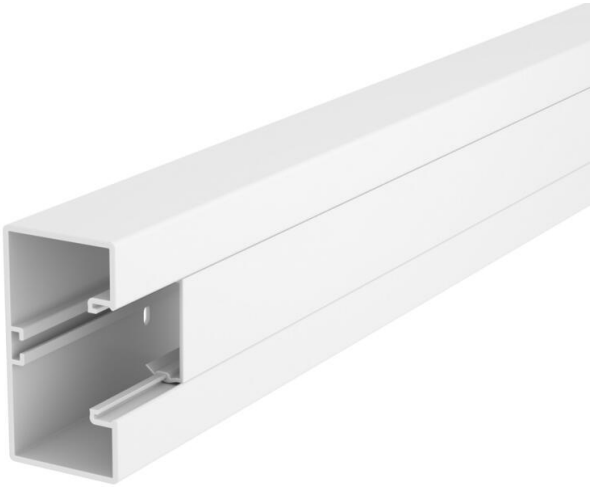

Goulotte murale et sur plafond sans halogène composée d'un socle et d'un couvercle pour montage direct sur le mur.
Lors de l'installation, il faut veiller à n'utiliser que des accessoires et du matériel de fixation sans halogène.

PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources

Référence	6114157
Type	GKH-53100RW
Désignation 1	Goul appareil sans halogène
Désignation 2	Rapid 45-2, simple
Fabricant	OBO
Dimension	2000x100x53
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	109,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,9294 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte d'appareillage Rapid 45-2, largeur de goulotte 100, hauteur de goulotte 53, sans halogène
Référence: 6114157

Dimensions

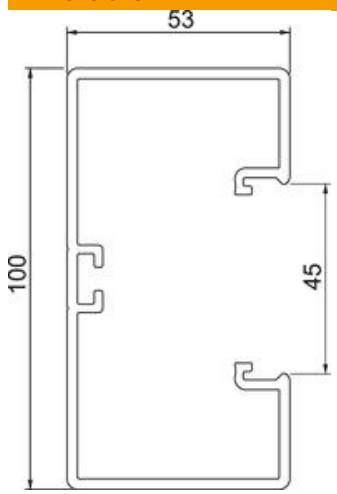

Longueur	2 000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	53 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle paroi arrière (face intérieure)	profilé en C continu
Forme de construction rectangulaire	oui
Perforation au fond	avec fond perforé
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Section utile	4400 mm²
Couvercle compris dans la livraison	oui
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP40
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-15 °C