
Fiche technique

Angle extérieur design goulotte

Référence: 6115789

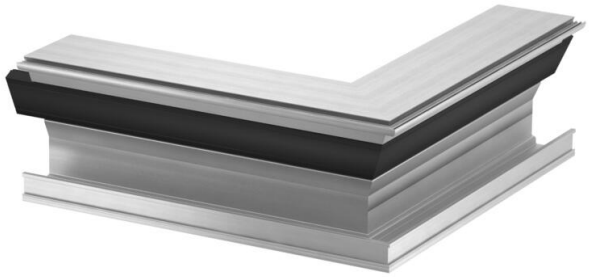

Socle pour angle extérieur pour la réalisation d'une goulotte d'appareillage design de la série GAD. Ouverture système de 45 mm pour le montage direct d'interrupteurs et de prises Module 45, et couvercles correspondants en PVC et aluminium de la série Rapid 45. La pièce de forme peut être complétée avec des couvercles moulés de design "Swing", "Soft" ou "Style". Les adaptateurs de couvercle GAD OTA sont impérativement nécessaires. Une entretoise GAD OTD doit être utilisée entre les couvercles de goulottes.
Standard version in anodised aluminium, different decoration on request.

CE UK CA

Alu aluminium

EL anodisé

Données sources


Référence	6115789
Type	GAD AEL
Désignation 1	Angle extérieur, Design
Désignation 2	sans couvercle
Fabricant	OBO
Dimension	114x140x300
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	233 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	31,8507 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle extérieur design goulotte

Référence: 6115789

Dimensions

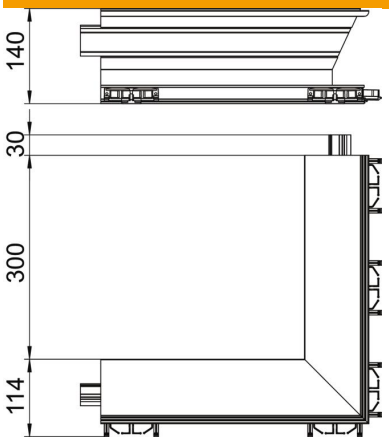

Longueur	300 mm
Largeur	140 mm
Hauteur	114 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
pour largeur de goulotte	140 mm
pour hauteur de goulotte	114 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Feuillard de protection	oui
Symétrique	non
Zone d'angle max.	90 mm
Zone d'angle min.	90 mm