Fiche technique

Module de connexion Cat.6, blindé, encliquetable

Référence: 6117345



Noyau informatique Cat 6 blindé, avec un emplacement RJ45. Comprend un couvercle blindé CEM, un capuchon de protection contre la poussière, un connecteur de câble, un cadre de fixation Snap-In et une notice de montage. Convient au montage dans une plaque de support d'appareillages de types MTM 2C et MTM 3C, une plaque de montage de type MPR2 2C, un support de montage de types MTGE2 2C, MTGE2 15 2C et MTGE2 F 2C.

CE

Données sources


Référence	6117345
Type	ASM-C6 GS
Désignation 1	Noyau info Cat 6 Snap In
Désignation 2	blindé
Fabricant	OBO
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,85 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,04 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Module de connexion Cat.6, blindé, encliquetable

Référence: 6117345

Dimensions

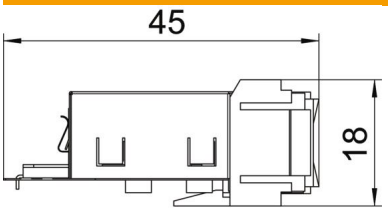

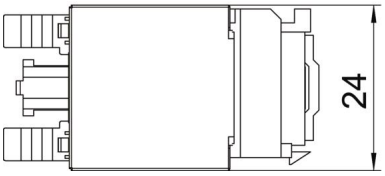

Longueur	45 mm
Largeur	24 mm
Hauteur	18 mm

Caractéristiques techniques

Catégorie	6
avec blindage	oui
Ouverture de montage	Type C
Conformité ROHS	oui