Fiche technique

Module de raccordement Cat. 6A, non blindé, Keystone

Référence: 6117348



Noyau informatique Cat 6A (ISO) non blindé, avec un emplacement RJ45. Y compris un capuchon de protection contre la poussière, un connecteur de câble, un cadre de fixation Keystone et une notice de montage. Convient au montage dans un support informatique de types DTG-2C et DTS-2C, une plaque support d'appareillage de types MTM 2C et MTM 3C, une plaque de montage de type MPR2 2C, un support de montage de types MTGE2 2C, MTGE2 15 2C et MTGE2 F 2C.

CE

Données sources


Référence	6117348
Type	ASM-C6A
Désignation 1	Noyau info Cat 6A
Désignation 2	non blindé
Fabricant	OBO
Coloris	gris
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,05 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,048 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Module de raccordement Cat. 6A, non blindé, Keystone

Référence: 6117348

Dimensions

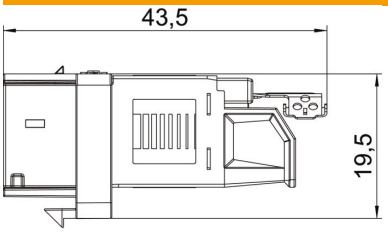

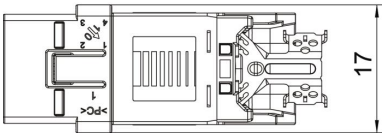

Longueur	43,5 mm
Largeur	17 mm
Hauteur	19,5 mm

Caractéristiques techniques

Catégorie	6A (IEC)
avec blindage	non
Ouverture de montage	Type C
Conformité ROHS	oui