Fiche technique

Module de connexion Cat.6, non blindé, encliquetable

Référence: 6117349



Noyau informatique Cat 6 non blindé, avec un emplacement RJ45. Comprend un capuchon de protection contre la poussière, un connecteur de câble, un cadre de fixation Snap-In et une notice de montage. Convient au montage dans une plaque de support d'appareillages de types MTM 2C et MTM 3C, une plaque de montage de type MPR2 2C, un support de montage de types MTGE2 2C, MTGE2 15 2C et MTGE2 F 2C.

CE

Données sources


Référence	6117349
Type	ASM-C6 S
Désignation 1	Noyau info Cat 6 Snap In
Désignation 2	non blindé
Fabricant	OBO
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,06 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0492 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Module de connexion Cat.6, non blindé, encliquetable

Référence: 6117349

Dimensions

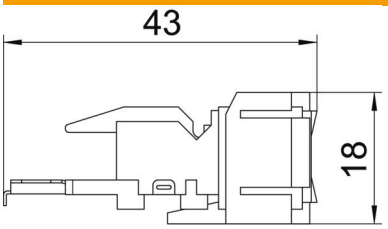

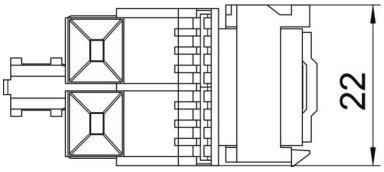

Longueur	43 mm
Largeur	22 mm
Hauteur	18 mm

Caractéristiques techniques

Catégorie	6
avec blindage	non
Ouverture de montage	Type C
Conformité ROHS	oui