
# Fiche technique

## Sortie de câbles pour section de câble de 3-11 mm, blanc pur

## Référence: 6117420

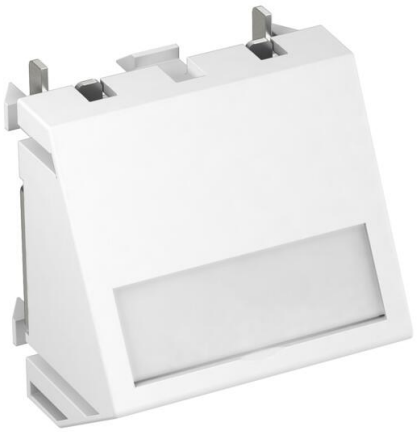

Sortie de câble en 2 parties avec zone de marquage, composée d'un porte-câbles avec décharge de traction et d'un couvercle. La décharge de traction est conçue pour un diamètre de câble de 3-11 mm. La fixation à encliqueter convient pour le montage horizontal et vertical dans l'environnement du système.

PC polycarbonate

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6117420 |
| Type | KAL-K11 RW1 |
| Désignation 1 | Sortie de câble |
| Désignation 2 | avec décharge de traction |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 45x45mm |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | polycarbonate |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 3,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,5489 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Sortie de câbles pour section de câble de 3-11 mm, blanc pur

## Référence: 6117420

### Dimensions

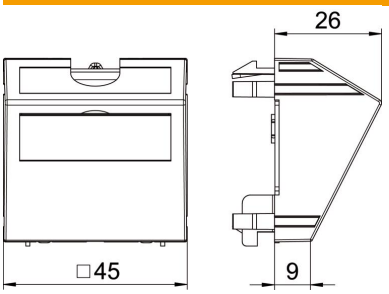


| | |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre d'unités | 1 |
| Modèle de la surface | mat |
| Type de fixation | Fixation par serrage |
| Modèle affleurant | oui |
| Convient pour installation encastrée | non |
| Convient pour canal d'allège | oui |
| Convient pour boîtier de sol dans une goulotte sous chape | non |
| Convient pour installation encastré sous crépi | non |
| Sans halogène | oui |
| Couvercle rabattable | non |
| Sens de montage | horizontal et vertical |
| Conformité ROHS | Sauf |
| Zone de texte/Zone de marquage | oui |
| Profondeur | 26 mm |
| Transparent | non |