

Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie droite, type C

Référence: 6119216



Support informatique avec sortie droite et poussoir d'obturation pour le logement de deux modules de raccordement informatiques avec prise RJ45 (femelle). La fixation à encliqueter convient pour le montage horizontal et vertical dans l'environnement du système. Le type C présente une ouverture de montage de 19,30 X 14,80 mm et est conçu pour la fixation directe des noyaux informatiques dans l'ouverture de montage.

Le support informatique de type C convient pour le logement des modules de raccordement informatiques suivants : BTR (type Keystone) : module cat.6A et module UAE ; Corning : modules avec logement Keystone ; CobiNet : module CobiDat KS ; Dätwyler : KS-T, KS-TS, MS-K et KU-T ; ECU : E-Stone ; Harting : Prelink Keystone cat.6A, Fixlink Keystone cat.6A ; Komos : module KDM 500 ; Leoni Kerpen : modules de prise MegaLine-Connect45 Keystone ; OBO : types ASM-C6A et ASM-C6A G ; R&M : cat.6A avec fixation Keystone ; Rutenbeck : UM et UMflex ; SETEC : UKJ et XKJ ; Telegärtner : AMJ et UMJ.

Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 45 et Rapid 80, des colonnes de distribution ISS et des systèmes sous chape.

PC polycarbonate

Données sources


Référence	6119216
Type	DTG-2C SWGR1
Désignation 1	Plaque support modules info
Désignation 2	pour 2 noyaux type C
Fabricant	OBO
Dimension	45x45mm
Coloris	gris foncé ; RAL 7021
Matériau	polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	1,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,169 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie droite, type C

Référence: 6119216

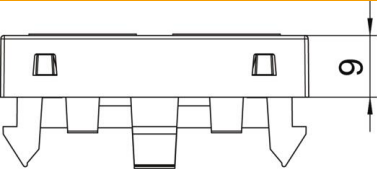

Dimensions		
	Largeur	45 mm
	Hauteur	45 mm

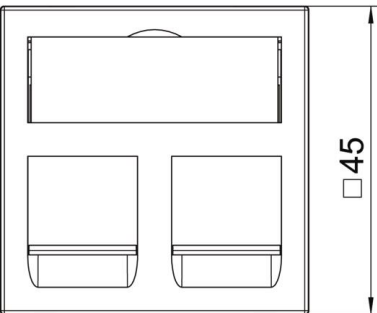

Caractéristiques techniques		
Modèle de la surface	mat	
Type de fixation	enclencher	
Zone de marquage	avec zone de marquage	
Sans halogène	oui	
Couvercle rabattable	non	
Barette de borne	non	
Avec impression	non	
Avec protection contre la poussière	oui	
Ouverture de montage	Type C	
Conformité ROHS	oui	
Indice de protection	IP20	
Profondeur	9 mm	
Anneau porteur	non	
Transparent	non	
Utilisation	Connecteur de données enfichable	
Possibilité de décharge de traction	non	
Assemblage	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale	