

# Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie inclinée, type C,  
sans écran de protection contre la poussière  
Référence: 6119286



Support informatique avec sortie inclinée sans poussoir d'obturation pour le logement de deux noyaux informatiques avec prise RJ45. La fixation à encliqueter convient pour le montage horizontal et vertical dans l'environnement du système. Le type C présente une ouverture de montage de 19,30 X 14,80 mm et est conçu pour la fixation directe des noyaux informatiques dans l'ouverture de montage.

Le support informatique de type C (sans écran de protection contre la poussière) convient pour le logement des modules de raccordement informatiques suivants : 3M : Volition K6, K10 et cat. 6A.

Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 45 et Rapid 80, des colonnes de distribution ISS et des systèmes sous chape.

PC polycarbonate

## Données sources

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Référence                                 | 6119286                     |
| Type                                      | DTS-02C RW1                 |
| Désignation 1                             | Plaque support modules info |
| Désignation 2                             | pour 2 noyaux type C        |
| Fabricant                                 | OBO                         |
| Dimension                                 | 45x45mm                     |
| Coloris                                   | blanc pur; RAL 9010         |
| Matériau                                  | polycarbonate               |
| Unité d'emballage minimale                | 1                           |
| Unité de mesure                           | Pièces                      |
| Poids                                     | 1,4 kg                      |
| Unité de poids                            | kg/100 paires               |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1698 kg CO2e / 1 Pièce    |


# Fiche technique

Support informatique, 1 module, sortie inclinée, type C,  
sans écran de protection contre la poussière


Référence: 6119286



## Dimensions

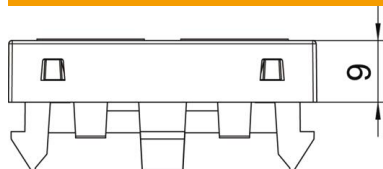

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |

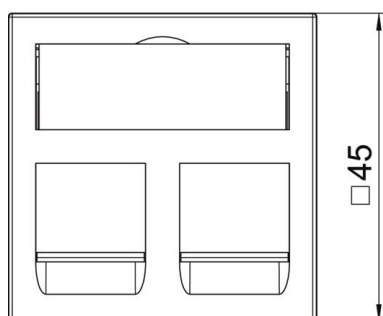

## Caractéristiques techniques

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nombre d'unités                     | 1                                                    |
| Modèle de la surface                | mat                                                  |
| Type de fixation                    | enclencher                                           |
| Zone de marquage                    | avec zone de marquage                                |
| Sans halogène                       | oui                                                  |
| Couvercle rabattable                | non                                                  |
| Barette de borne                    | non                                                  |
| Avec impression                     | non                                                  |
| Avec protection contre la poussière | non                                                  |
| Ouverture de montage                | Type C                                               |
| Conformité ROHS                     | oui                                                  |
| Indice de protection                | IP20                                                 |
| Profondeur                          | 26 mm                                                |
| Anneau porteur                      | non                                                  |
| Transparent                         | non                                                  |
| Utilisation                         | Connecteur de données enfichable                     |
| Possibilité de décharge de traction | non                                                  |
| Assemblage                          | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |