# Fiche technique

## Support informatique, 1 module, sortie inclinée, type RM

## Référence: 6119302



Support informatique avec sortie inclinée et poussoir d'obturation pour le logement de deux noyaux informatiques avec prise RJ45. La fixation à encliqueter convient pour le montage horizontal et vertical dans l'environnement du système. Le type RM présente un logement pour module spécial et est conçu pour la fixation indirecte des noyaux informatiques dans l'ouverture de montage. Le support informatique de type RM convient pour le logement des modules de raccordement informatiques suivants : type ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 et ASM-C6 G ; R&M : modules cat. 5 et cat. 6 sans plaque-support d'appareillages. Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 45 et Rapid 80, des colonnes de distribution ISS et des systèmes sous chape.

**PC** polycarbonate

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6119302 |
| Type | DTS-2RM AL1 |
| Désignation 1 | Plaque support modules info |
| Désignation 2 | pour 2 noyaux type RM |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 45x45mm |
| Coloris | alu peint |
| Matériau | polycarbonate |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 2,9 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,2119 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Support informatique, 1 module, sortie inclinée, type RM

## Référence: 6119302

### Dimensions

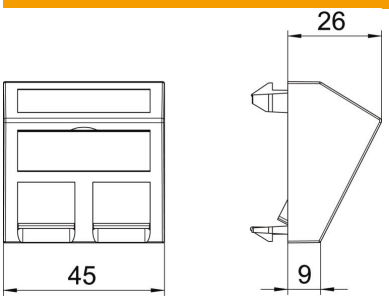


| | |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre d'unités | 1 |
| Modèle de la surface | mat |
| Type de fixation | enclencher |
| Zone de marquage | avec zone de marquage |
| Sans halogène | oui |
| Couvercle rabattable | non |
| Barette de borne | non |
| Avec impression | non |
| Avec protection contre la poussière | oui |
| Ouverture de montage | Type RM |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP20 |
| Profondeur | 26 mm |
| Anneau porteur | non |
| Transparent | non |
| Utilisation | Connecteur de données enfichable |
| Possibilité de décharge de traction | non |
| Assemblage | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |