

# Fiche technique

Cadre-enjoliveur AR45-F1, pour boîtier d'appareillage  
71GD8-2, simple  
Référence: 6119322



Plastron pour les appareillages Modul 45, simple, sans zone de marquage pour installation verticale, à clipser dans le boîtier d'appareillage 71GD8-2. Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 80 et des colonnes de distribution ISS.



**PC** polycarbonate


| Données sources                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Référence                                 | 6119322                  |
| Type                                      | AR45-F1 RW               |
| Désignation 1                             | Plastron                 |
| Désignation 2                             | Module 45, simple        |
| Fabricant                                 | OBO                      |
| Dimension                                 | 84x84mm                  |
| Coloris                                   | blanc pur; RAL 9010      |
| Matériau                                  | polycarbonate            |
| Unité d'emballage minimale                | 1                        |
| Unité de mesure                           | Pièces                   |
| Poids                                     | 2,56 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 paires            |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1106 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

Cadre-enjoliveur AR45-F1, pour boîtier d'appareillage  
71GD8-2, simple  
Référence: 6119322



## Dimensions

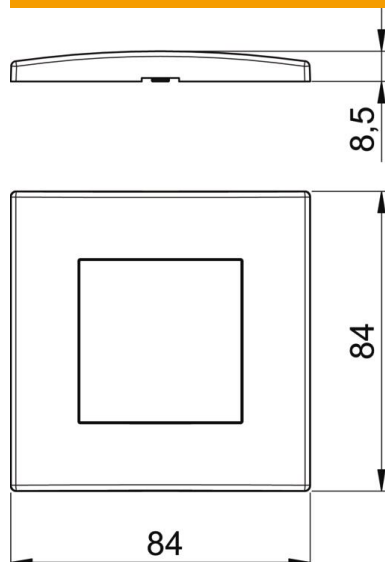

|         |       |
|---------|-------|
| Largeur | 84 mm |
| Hauteur | 84 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Nombre d'unités                                           | 1                      |
| Nombre d'unités horizontales                              | 1                      |
| Nombre d'unités verticales                                | 1                      |
| Modèle de la surface                                      | mat                    |
| Type de fixation                                          | Fixation par serrage   |
| Convient pour installation encastrée                      | oui                    |
| Convient pour canal d'allège                              | oui                    |
| Convient pour boîtier de sol dans une goulotte sous chape | non                    |
| Convient pour installation encastrée sous crépi           | non                    |
| Sans halogène                                             | oui                    |
| Couvercle rabattable                                      | non                    |
| Sens de montage                                           | horizontal et vertical |
| Conformité ROHS                                           | oui                    |
| Indice de protection                                      | autres                 |
| Zone de texte/Zone de marquage                            | non                    |
| Profondeur                                                | 8,5 mm                 |
| Transparent                                               | non                    |
| Avec cadre de montage                                     | non                    |
| Diamètre de l'ouverture                                   | 0                      |