
Fiche technique

Cadre-enjoliveur AR45-BF3, pour boîtier d’appareillage 71GD9-2, triple, avec champ d’inscription pour installation horizontale d’appareillages

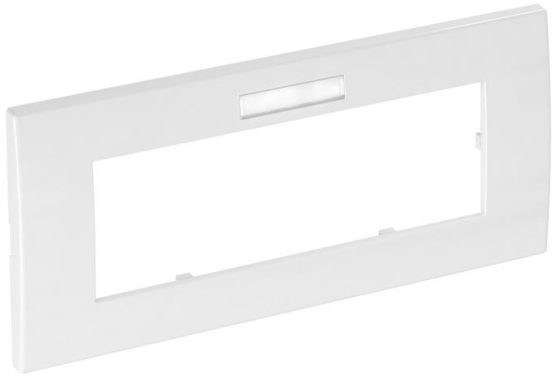

Plastron par l'avant pour les appareillages Modul 45, triples, avec zone de marquage pour installation horizontale, à encastrer dans le boîtier d'appareillages 71GD9-2 ou dans un support de montage 71MT3 45-2. Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 80 et des colonnes de distribution ISS.

PC polycarbonate


Données sources

Référence	6119382
Type	AR45-BF3 RW
Désignation 1	Plastron
Désignation 2	Module 45, triple
Fabricant	OBO
Dimension	84x185mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	2,8 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,218 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Cadre-enjoliveur AR45-BF3, pour boîtier d’appareillage 71GD9-2, triple, avec champ d’inscription pour installation horizontale d’appareillages

Dimensions

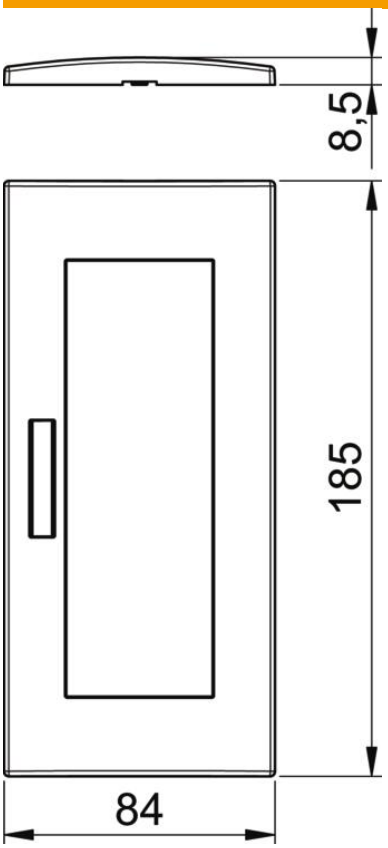

Largeur	185 mm
Hauteur	84 mm

Fiche technique

Cadre-enjoliveur AR45-BF3, pour boîtier d’appareillage 71GD9-2, triple, avec champ d’inscription pour installation horizontale d’appareillages

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités	3
Nombre d'unités horizontales	3
Nombre d'unités verticales	0
Modèle de la surface	mat
Type de fixation	Fixation par serrage
Convient pour installation encastrée	oui
Convient pour canal d'allège	oui
Convient pour boîtier de sol dans une goulotte sous chape	non
Convient pour installation encastré sous crépi	non
Sans halogène	oui
Couvercle rabattable	non
Sens de montage	horizontal
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	autres
Zone de texte/Zone de marquage	oui
Profondeur	8,5 mm
Transparent	non
Avec cadre de montage	non
Diamètre de l’ouverture	0