# Fiche technique

## Bloc de prises complet AR45, simple, avec champ d’inscription pour une installation horizontale d’appareillage



Unité de prises pré-assemblé avec champ d'inscription, adapté pour le montage dans des systèmes de goulottes d'appareillage Rapid 80.

Unité de prise composée de:
- Boîtier de montage d'appareil, simple, type 71GD8-2
- Prise de contact de mise à la terre simple, dans le sens de raccordement 0 °, couleur: voir tableau
- Cadre de couverture AR45, simple, avec zone de repérage, type AR45-BF .., couleur: blanc pur.
Pour l'installation dans des canaux d'allège Rapid 80 et des colonnes de distribution ISS.

PC polycarbonate


### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6119423 |
| Type | SDE-RW D0RT1B |
| Désignation 1 | Bloc de prise complet |
| Désignation 2 | Module 45, simple |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 84x84x59mm |
| Coloris | rouge signal ; RAL 3001 |
| Matériau | polycarbonate |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 10,7 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,6227 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Bloc de prises complet AR45, simple, avec champ d’inscription pour une installation horizontale d’appareillage

### Dimensions

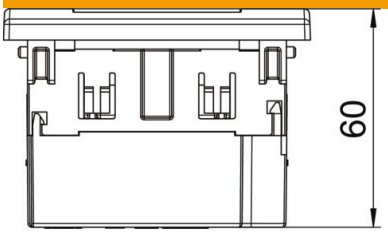

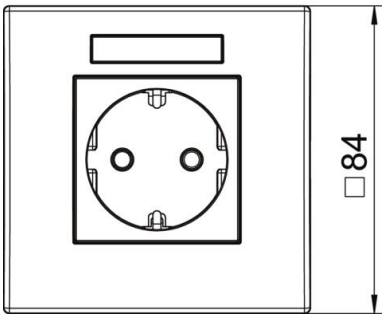
| | |
|---|---|
| Largeur | 84 mm |
| Hauteur | 84 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Couvercle | Boîtier complet |
| Verrouillable | non |
| Type de raccordement | Borne à fiche |
| Nombre d'unités | 1 |
| Nombre de modules (en cas de construction modulaire) | 0 |
| Nombre de prises de courant connectables | 0 |
| nombre de pôles | 2 |
| Impression/marquage | sans impression |
| Modèle | simple 0° |
| Modèle de la surface | mat |
| Modèle | SCHUKO |
| Mécanisme de rejet | non |
| Type de fixation | enclencher |
| Zone de marquage | oui |
| Sécurité enfant | oui |
| Protection contre les courants de défaut | non |
| pour condition difficile (selon VDE) | non |
| Autonomie | non |
| Sans halogène | oui |
| Montage isolé | non |
| Couvercle rabattable | non |
| Code | non |
| Voyant de contrôle | non |
| Avec interrupteur marche/arrêt | non |

# Fiche technique

## Bloc de prises complet AR45, simple, avec champ d’inscription pour une installation horizontale d’appareillage

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Avec fusible fin | non |
| Avec éclairage fonctionnel | non |
| Avec éclairage d'orientation | non |
| Type de montage | Goulotte d'appareillage |
| Tension nominale | 250 V |
| Courant nominal | 16 A |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | autres |
| Alimentation électrique spéciale | sans alimentation électrique spéciale |
| Prises de courant Modèle | Contact de protection |
| Prises de courant angle | 0° |
| Profondeur | 60 mm |
| Transparent | non |
| Embout central inversé | non |
| Protection contre les surtensions | non |