Fiche technique

Prise de courant 33°, Connect 45, avec fiche de terre, double, rouge signalisation
Référence: 6120678



Prise de courant avec fiche de terre à raccordement latéral double 33°, avec protection renforcée contre les contacts accidentels, avec bornes à fiche, 2 pôles, , 16 A, 250 V~, avec bornes de raccordement selon CEI 60884-1.

Pour l'installation dans des goulottes Rapid 45, des canaux d'allège, des colonnes de distribution, des systèmes sous chape et des boîtiers Deskbox.

PC polycarbonate


Données sources


Référence	6120678
Type	STD-F3C SRO2
Désignation 1	Module 45, double, 33°
Désignation 2	avec terre, Connect 45
Fabricant	OBO
Dimension	250V, 10/16A
Coloris	rouge signal ; RAL 3001
Matériau	polycarbonate
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	8,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2381 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Prise de courant 33°, Connect 45, avec fiche de terre, double, rouge signalisation
Référence: 6120678

Dimensions

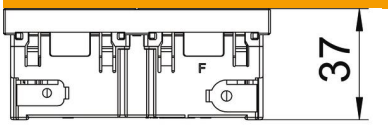

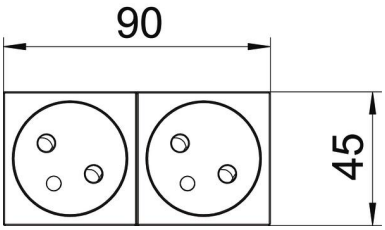

Largeur	90 mm
Hauteur	45 mm

Caractéristiques techniques

Couvercle	Plaque centrale
Verrouillable	non
Type de raccordement	Borne à fiche
Nombre d'unités	2
Nombre de modules (en cas de construction modulaire)	2
Nombre de prises de courant connectables	0
nombre de pôles	2
Impression/marquage	sans impression
Modèle	double 33°
Modèle de la surface	mat
Modèle	Broche de terre
Mécanisme de rejet	non
Type de fixation	enclencher
Zone de marquage	non
Température de service max.	40 °C
Température de service min.	-5 °C
Sécurité enfant	oui
Protection contre les courants de défaut	non
pour condition difficile (selon VDE)	non
Sans halogène	oui
Montage isolé	non
Couvercle rabattable	non
Code	non
Voyant de contrôle	non
Avec interrupteur marche/arrêt	non
Avec fusible fin	non
Avec éclairage fonctionnel	non
Avec éclairage d'orientation	non
Type de montage	Goulotte d'appareillage

Fiche technique

Prise de courant 33°, Connect 45, avec fiche de terre, double, rouge signalisation
Référence: 6120678

Caractéristiques techniques

Tension nominale	250 V
Courant nominal	16 A
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	autres
Alimentation électrique spéciale	sans alimentation électrique spéciale
Prises de courant Modèle	NF
Prises de courant angle	33°
Profondeur	37 mm
Transparent	non
Embout central inversé	oui
Homologations	VDE
Protection contre les surtensions	non