Fiche technique

Prise de courant de goulotte BRK double

Référence: 6121014



Prise de courant de goulotte double Signa In avec protection élevée contre les contacts, cache inclus (ajout de 3unités Signa In max. possible grâce aux combinaisons enfichables), 16 A/250 V~.

Données sources


Référence	6121014
Type	BRK 2STD rws
Désignation 1	Prise de courant
Désignation 2	RAL 9010
Fabricant	OBO
Dimension	140x82x71
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	20,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires

Fiche technique

Prise de courant de goulotte BRK double

Référence: 6121014

Dimensions

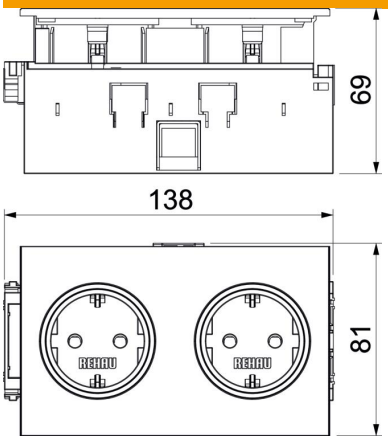

Largeur	140 mm
Hauteur	82 mm

Caractéristiques techniques

Couvercle	Boîtier complet
Verrouillable	non
Type de raccordement	Borne à fiche
Nombre d'unités	2
Nombre de modules (en cas de construction modulaire)	2
Impression/marquage	sans impression
Modèle de la surface	non applicable
Modèle	SCHUKO
Mécanisme de rejet	non
Type de fixation	autres
Zone de marquage	non
pour condition difficile (selon VDE)	non
Sans halogène	oui
Montage isolé	oui
Couvercle rabattable	non
Code	non
Avec interrupteur marche/arrêt	non
Avec fusible fin	non
Avec éclairage fonctionnel	non
Avec éclairage d'orientation	non
Type de montage	Goulotte d'appareillage
Tension nominale	250 V
Courant nominal	16 A
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Alimentation électrique spéciale	sans alimentation électrique spéciale
Prises de courant angle	0°
Transparent	non
Embout central inversé	non
Protection contre les surtensions	non