Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 20050

Référence: 6153674



Embout pour l'obturation des moulures WDK.
Les embouts sont emboités dans la moulure WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources


Référence	6153674
Type	WDK HE20050CW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	20x50mm
Coloris	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,6 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0124 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 20050

Référence: 6153674

Dimensions

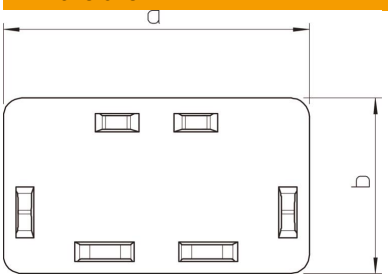

Longueur	17 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	20 mm
Cote a	50 mm
Cote b	20 mm
Dimension H	50 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C