Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 20050

Référence: 6154557



Embout pour l'obturation des moulures WDK.
Les embouts sont emboités dans la moulure WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources


Référence	6154557
Type	WDK HE20050RW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	20x50mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,425 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0212 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 20050

Référence: 6154557

Dimensions

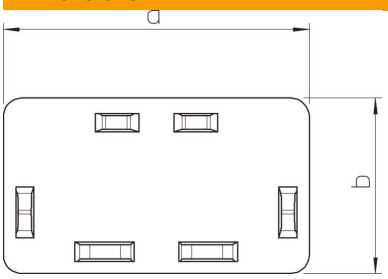

Longueur	17 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	20 mm
Cote a	50 mm
Cote b	20 mm
Dimension H	50 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C