

# Fiche technique

## Couvre-joint, pour goutte de type WDK 15030

Référence: 6158838



Couvre-joint pour la jonction parfaite des longueurs de goutte.  
Les pièces de forme se positionnent par recouvrement.



**PVC** chlorure de polyvinyle

### Données sources

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Référence                                 | 6158838                 |
| Type                                      | WDK HS15030GR           |
| Désignation 1                             | Couvre-joint            |
| Fabricant                                 | OBO                     |
| Dimension                                 | 15x30mm                 |
| Coloris                                   | gris pierre RAL 7030    |
| Matériau                                  | chlorure de polyvinyle  |
| Unité d'emballage minimale                | 10                      |
| Unité de mesure                           | Pièces                  |
| Poids                                     | 0,136 kg                |
| Unité de poids                            | kg/100 paires           |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,009 kg CO2e / 1 Pièce |


# Fiche technique

## Couvre-joint, pour goulotte de type WDK 15030

Référence: 6158838



### Dimensions

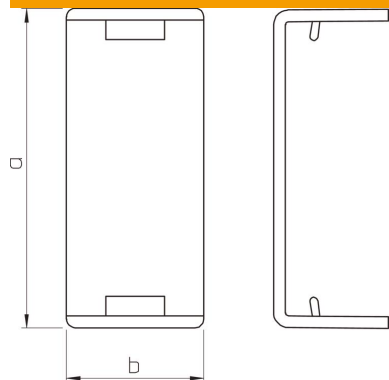

|             |         |
|-------------|---------|
| Longueur    | 14 mm   |
| Largeur     | 32 mm   |
| Hauteur     | 18,5 mm |
| Cote a      | 32 mm   |
| Cote b      | 14 mm   |
| Dimension H | 30 mm   |

### Caractéristiques techniques

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Modèle                                   | Cache pour découpes de goulottes |
| Type de fixation                         | encliquetable                    |
| forme                                    | symétrique                       |
| Sans halogène                            | non                              |
| Profondeur de la goulotte                | 15 mm                            |
| Largeur de la partie supérieure          | 14 mm                            |
| Conformité ROHS                          | oui                              |
| Indice de protection                     | IP30                             |
| Indice de protection code IK             | IK04                             |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C                            |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C                            |