
Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 25025

Référence: 6162533

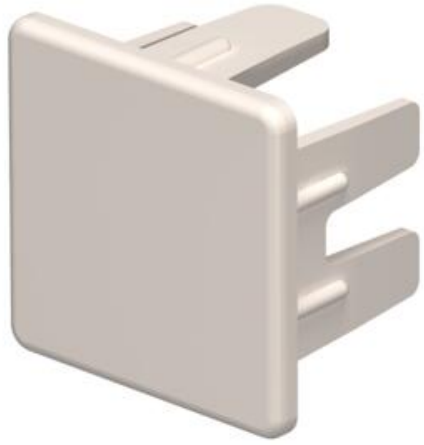

Embout pour l'obturation des moulures WDK.
Les embouts sont emboités dans la moulure WDK et maintenus par la force d'une pince de fixation.

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources


Référence	6162533
Type	WDK HE25025CW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	25x25mm
Coloris	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,303 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0124 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 25025

Référence: 6162533

Dimensions

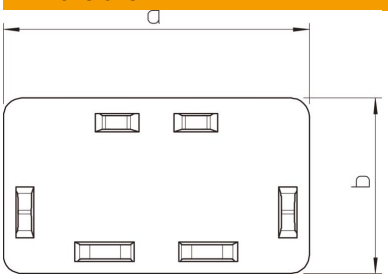

Longueur	17 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	25 mm
Cote a	25 mm
Cote b	25 mm
Dimension H	25 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C