
Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 30030

Référence: 6162576

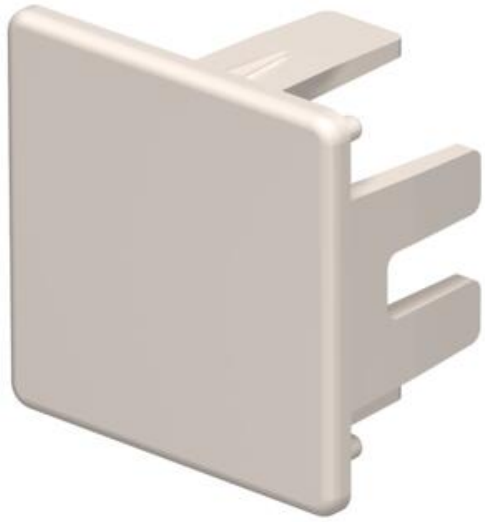

Embout pour l'obturation des moulures WDK.
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte WDK et se fixent sur les membranes rigides du fond.

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources


Référence	6162576
Type	WDK HE30030CW
Désignation 1	Embout
Fabricant	OBO
Dimension	30x30mm
Coloris	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	0,365 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0241 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Embout pour goulotte de type WDK 30030

Référence: 6162576

Dimensions

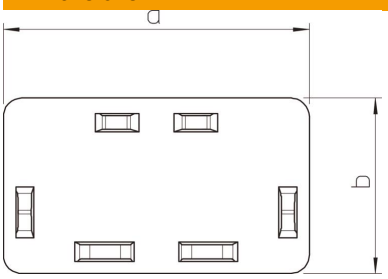

Longueur	17 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	30 mm
Cote a	30 mm
Cote b	30 mm
Dimension H	30 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	gauche/droite
Type de fixation	encliquetable
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C