Fiche technique

Goulotte, type WDK 20050

Référence: 6168701



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé.

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6168701
Type	WDK20050CW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	20x50x2000
Coloris	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	42
Unité de mesure	Mètre
Poids	30,7 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,5558 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type WDK 20050

Référence: 6168701

Dimensions

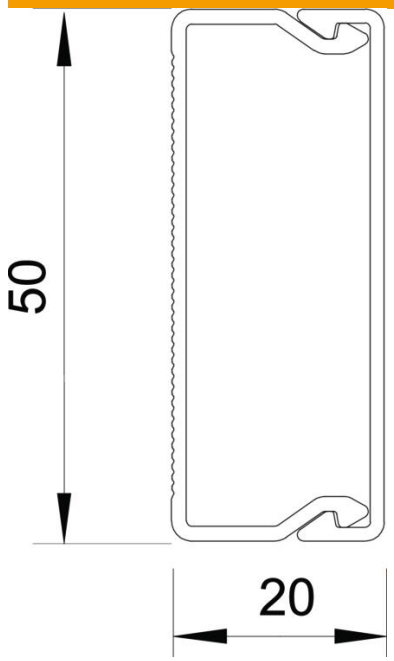

Longueur	2 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	20 mm

Fiche technique

Goulotte, type WDK 20050

Référence: 6168701

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	5
nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	4
nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	4
nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	785 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C