Fiche technique

Goulotte, type WDKH 15030

Référence: 6175392



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé en plastique sans halogène.
Avec film autocollant pour fixation au niveau du socle.
Lors de l'installation, il faut veiller à n'utiliser que des accessoires et du matériel de fixation sans halogène.

HALOGEN FREE

PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources


Référence	6175392
Type	WDKH-15030RW T
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	sans halogène avec film
Fabricant	OBO
Dimension	15x30x2000
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	32
Unité de mesure	Mètre
Poids	16 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,4402 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type WDKH 15030

Référence: 6175392

Dimensions

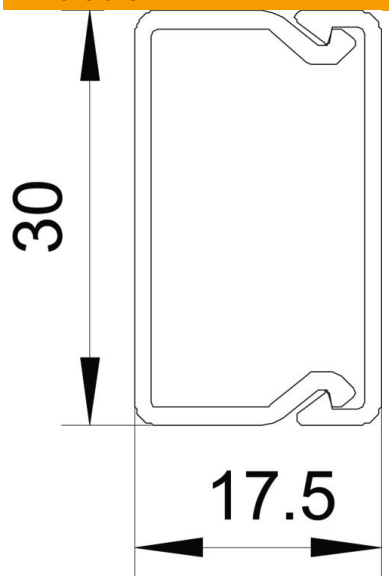

Longueur	2 000 mm
Largeur	30 mm
Hauteur	17,5 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Perforation au fond	avec fond perforé
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Section utile	375 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK07
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C