Fiche technique

Goulotte de distribution, type WDK 15040

Référence: 6191045

Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé.



PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6191045
Type	WDK20035RW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	20x35x2000
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	32
Unité de mesure	Mètre
Poids	23,9 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,472 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte de distribution, type WDK 15040

Référence: 6191045

Dimensions

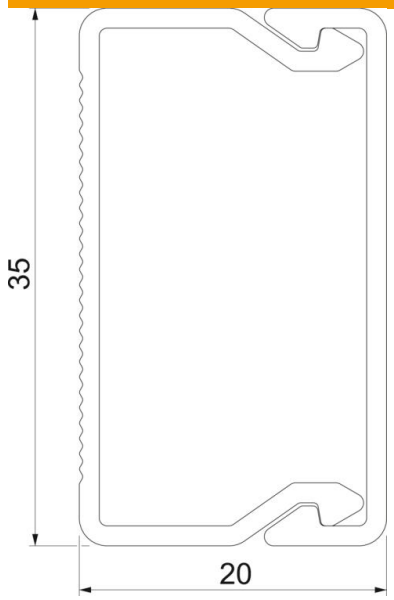

Longueur	2 000 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	20 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	3
nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	2
nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	2
nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	521 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Transparent	non

Fiche technique

Goulotte de distribution, type WDK 15040

Référence: 6191045

Caractéristiques techniques

Résistant aux intempéries	oui