Fiche technique

Goulotte, type WDK 80170

Référence: 6191304



Goulotte d’installation murale comme socle de goulotte avec fond perforé et couvercle adapté.
fourni avec 4 barrettes de couvercle
Le clip du couvercle peut être déplacé sur toute la longueur du conduit

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

Référence	6191304
Type	WDK80170RW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	80x170x2000
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	8
Unité de mesure	Mètre
Poids	214 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,4328 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type WDK 80170

Référence: 6191304

Dimensions

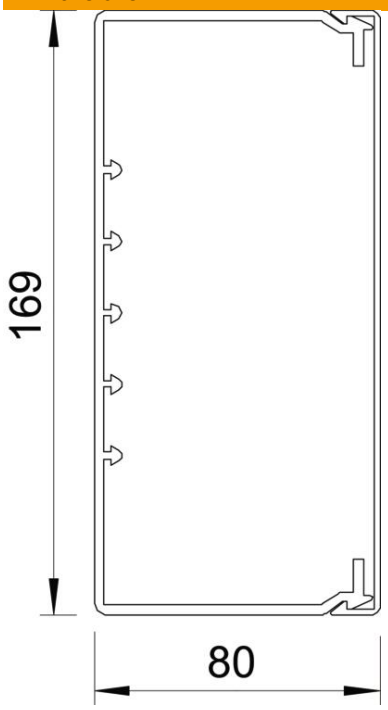

Longueur	2 000 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	80 mm

Fiche technique

Goulotte, type WDK 80170

Référence: 6191304

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	64
nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	53
nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	49
nombre de séparateurs enfichables	2
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	oui
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	11108 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Résistant aux intempéries	oui