
# Fiche technique

## Embout pour goulotte de type WDK 30030

## Référence: 6193188

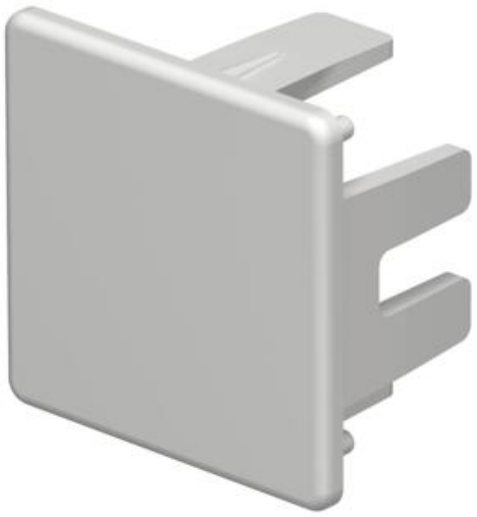

Embout pour l'obturation des moulures WDK.
Les embouts sont enfoncés dans la goulotte WDK et se fixent sur les membranes rigides du fond.

PVC chlorure de polyvinyle

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6193188 |
| Type | WDK HE30030RW |
| Désignation 1 | Embout |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 30x30mm |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 0,363 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0168 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Embout pour goulotte de type WDK 30030

## Référence: 6193188

### Dimensions

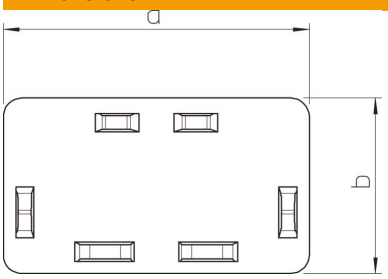


| | |
|---|---|
| Longueur | 17 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Cote a | 30 mm |
| Cote b | 30 mm |
| Dimension H | 30 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | gauche/droite |
| Type de fixation | encliquetable |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP30 |
| Feuillard de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK04 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |