
Fiche technique

Éclisse coudée 60 A4

Référence: 6208891

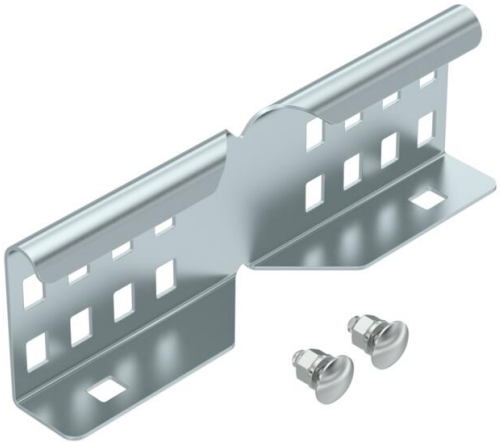

Éclisse coudée utilisée comme éclisse extérieure pour l'éclissage d'échelles à câbles et de pièces de forme d'une hauteur d'aile de 60 mm et avec perforation constante de longeron.
La constance de la liaison équipotentielle est assurée par le raccord à vis.

A4	Acier, inoxydable
2B	nu, traité

Données sources


Référence	6208891
Type	LWVG 60 A4
Désignation 1	Eclisse coudée
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	64x150
Coloris	acier inoxydable
Matériau	Acier, inoxydable 1.4571
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	24,256 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,7816 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Éclisse coudée 60 A4

Référence: 6208891

Dimensions

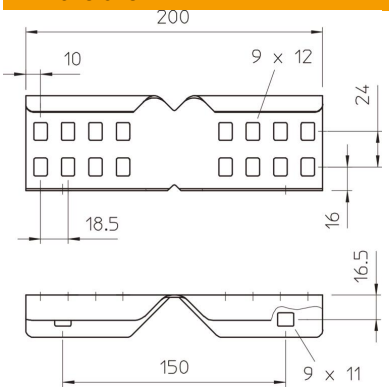

Dimension	64x150
Longueur	200 mm
Largeur	28 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Éclisse coudée
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	non
Convient pour hauteur du système de support de câbles	60 mm
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	Éclisse droite