
Fiche technique

Raccord coudé 60 FS

Référence: 6208895

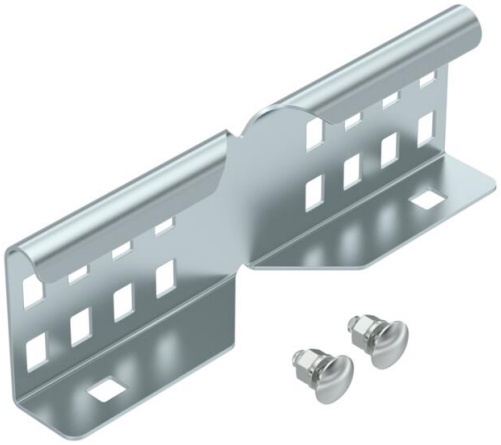

Éclisse coudée utilisée comme éclisse extérieure pour l'éclissage d'échelles à câbles et de pièces de forme d'une hauteur d'aile de 60 mm et avec perforation constante de longeron.

La constance de la liaison équipotentielle est assurée par le raccord à vis.

St	acier
FS	galvanisé sendzimir

Données sources


Référence	6208895
Type	LWVG 60 FS
Désignation 1	Eclisse coudée
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	64x200
Coloris	zinc
Matériau	acier
Surface	galvanisé sendzimir
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	10
Unité de mesure	Pièces
Poids	24 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,6786 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Raccord coudé 60 FS

Référence: 6208895

Dimensions



Dimension	64x200
Longueur	200 mm
Largeur	28 mm
Hauteur	60 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Éclisse coudée
Convient pour chemin de câbles en treillis	non
Convient pour échelle à câbles	oui
Convient pour chemin de câbles	non
Convient pour hauteur du système de support de câbles	60 mm
Éclisse articulée horizontale	non
Éclisse articulée verticale	non
Conformité ROHS	oui
Acier inoxydable, décapé	non
Type de raccordement	Éclisse droite