
# Fiche technique

## Raccord coudé 60 A2

## Référence: 6208898

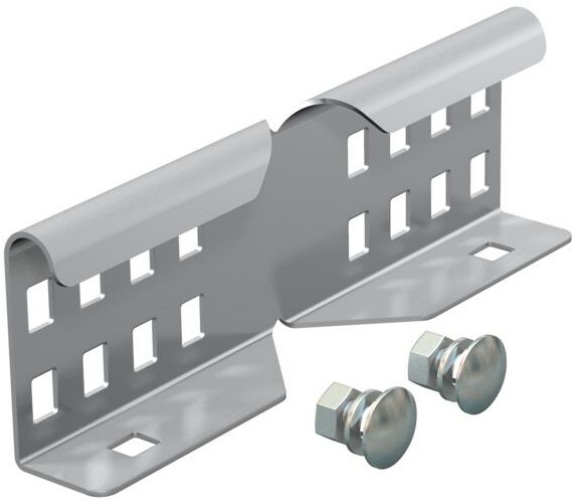

Éclisse coudée utilisée comme éclisse extérieure pour l'éclissage d'échelles à câbles et de pièces de forme d'une hauteur d'aile de 60 mm et avec perforation constante de longeron.
La constance de la liaison équipotentielle est assurée par le raccord à vis.

| | |
|---|---|
| A2 | acier inoxydable |
| 2B | nu, traité |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6208898 |
| Type | LWVG 60 A2 |
| Désignation 1 | Eclisse coudée |
| Désignation 2 | pour échelle à câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 64x150 |
| Coloris | acier inoxydable |
| Matériau | acier inoxydable 1.4301 |
| Surface | nu, traité |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 10 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 24 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,3755 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Raccord coudé 60 A2

## Référence: 6208898

### Dimensions

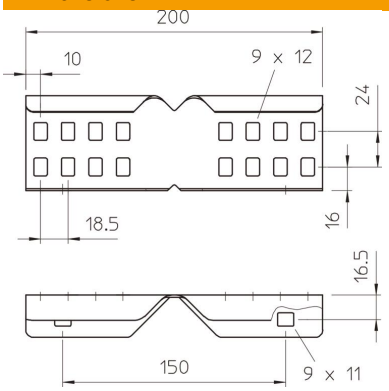


| | |
|---|---|
| Dimension | 64x150 |
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Hauteur | 60 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,5 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Éclisse coudée |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour échelle à câbles | oui |
| Convient pour chemin de câbles | non |
| Convient pour hauteur du système de support de câbles | 60 mm |
| Éclisse articulée horizontale | non |
| Éclisse articulée verticale | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Type de raccordement | Éclisse droite |