
Fiche technique

Échelle à câbles LG 110, 6 m VS A2

Référence: 6216499

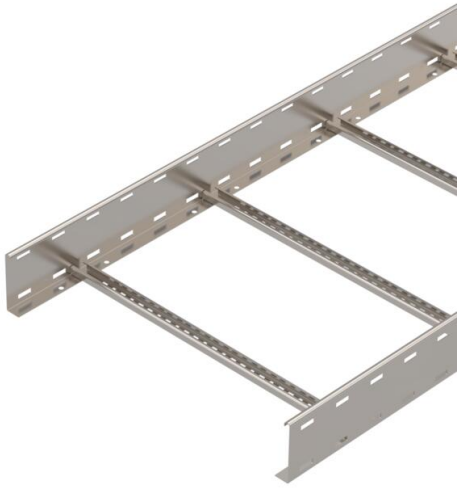

Échelle à câbles avec longeron latéral perforé d'une hauteur latérale de 110 mm, avec échelons rivetés à profilé en C ouvert vers le haut.
L'échelle à câbles est livrée repliée.

Vous trouverez la bride de fixation rapide adaptée de type 2056 dans la section des systèmes d'échelles verticales.
Atténuation magnétique du blindage sans couvercle 10 dB, avec couvercle 15 dB.

A2	acier inoxydable
2B	nu, traité

Données de base


Référence	6216499
Type	LG 116 VS6 A2
Désignation 1	Echelle à câbles
Désignation 2	échelons perforés VS
Fabricant	OBO
Dimension	110x600x6000
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Surface	nu, traité
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	6
Unité de mesure	Mètre
Poids	468,666 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	24,1896 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Échelle à câbles LG 110, 6 m VS A2

Référence: 6216499

Dimensions

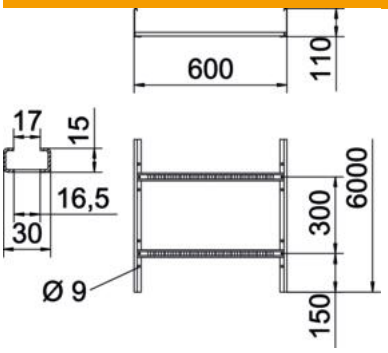

Dimension	110x600
Longueur	6 000 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	110 mm
Cote B	600 mm
Fente de l'échelon	16,50

Caractéristiques techniques

Fixation des échelons	à rivets aveugles
Type de fixation du système de montage	Sol Plafond Mur
Section utile	568 cm²
Section utile	56800 mm²
Conformité ROHS	oui
Distance entre les échelons	300 mm
Modèle longue portée	non
Épaisseur de longeron	1,5 mm

Charges

Espacements utilisables entre supports min.	2 m
Espacements utilisables entre supports max.	6 m
Distance entre support 2,0m	3,1 kN/m
Distance entre supports 2,5m	2 kN/m
Distance entre supports 3,0m	1,3 kN/m
Distance entre supports 3,5m	0,9 kN/m
Distance entre support 4,0m	0,6 kN/m
Distance entre support 4,5m	0,5 kN/m
Distance entre support 5,0m	0,45 kN/m
Distance entre support 6,0m	0,15 kN/m