
# Fiche technique

## Élément de coude articulé 110 FS

## Référence: 6225494

Élément de coude articulé avec échelon soudé pour une utilisation avec les types d'échelles à câbles d'une hauteur d'aile de 110 mm.

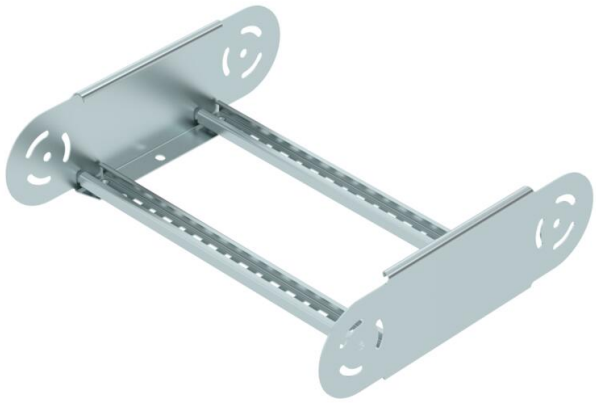

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | acier |
| FS | galvanisé sendzimir |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6225494 |
| Type | LGBE 1140 FS |
| Désignation 1 | Elément de coude articulé |
| Désignation 2 | pour échelle à câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 110x400 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 155,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 5,0445 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Élément de coude articulé 110 FS

## Référence: 6225494

### Dimensions

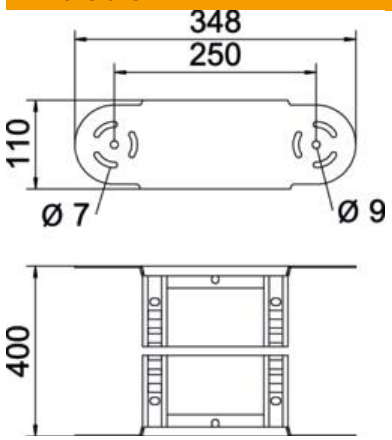


| | |
|---|---|
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Cote B | 400 mm |
| Cote R | 400 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Courbure (angle) | réglable |
| Modèle des échelons | Profilé perforé |
| Modèle de longeron latéral | Profilé plat |
| Version du connecteur | raccord intégré |
| Maintien en fonction | non |
| Changement de direction | vertical concave / convexe |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| À charnière | oui |
| Perforation latérale | non |
| Modèle longue portée | non |
| Épaisseur du longeron | 1,5 mm |