


# Fiche technique

## Éclisse multifonction FT

Référence: 6225774



Éclisse multifonction pour raccordement des échelles à câbles d'une hauteur latérale de 110 mm. Il est possible de réaliser des réductions symétriques et asymétriques, des coudes en continu de 0-60° et des dérivations.

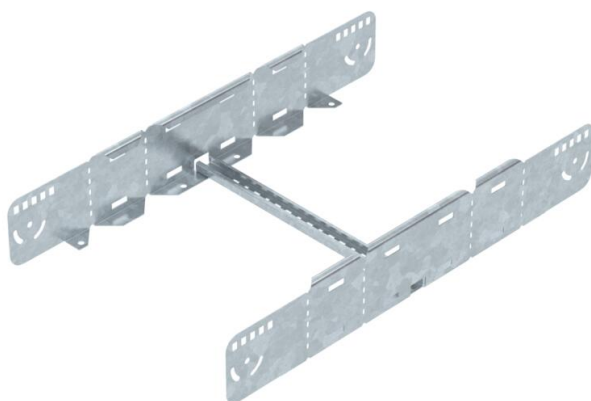

St

acier

FT

galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Référence                                 | 6225774                        |
| Type                                      | LMFV 1140 FT                   |
| Désignation 1                             | Raccord universel              |
| Désignation 2                             | pour échelle à câbles          |
| Fabricant                                 | OBO                            |
| Dimension                                 | 110x400                        |
| Coloris                                   | zinc                           |
| Matériau                                  | acier                          |
| Surface                                   | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface                          | DIN EN ISO 1461                |
| Unité d'emballage minimale                | 1                              |
| Unité de mesure                           | Pièces                         |
| Poids                                     | 235,1 kg                       |
| Unité de poids                            | kg/100 paires                  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 6,7657 kg CO2e / 1 Pièce       |


# Fiche technique

## Éclisse multifonction FT

Référence: 6225774



### Dimensions

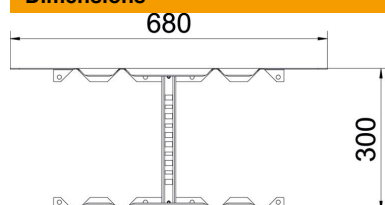

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Longueur          | 680 mm |
| Largeur           | 400 mm |
| Hauteur           | 110 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,5 mm |
| Cote B            | 400 mm |

### Caractéristiques techniques

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Modèle                                                     | Raccord droit/coudé |
| Maintien en fonction                                       | non                 |
| Convient pour chemin de câbles en treillis                 | non                 |
| Convient pour échelle à câbles                             | oui                 |
| Convient pour chemin de câbles                             | non                 |
| Convient pour largeur du système de chemins de câbles max. | 400 mm              |
| Convient pour largeur du système de chemins de câbles min. | 400 mm              |
| Convient pour hauteur du système de support de câbles      | 110 mm              |
| Éclisse articulée horizontale                              | non                 |
| Éclisse articulée verticale                                | non                 |
| Conformité ROHS                                            | oui                 |
| Acier inoxydable, décapé                                   | non                 |
| Type de raccordement                                       | Éclisse droite      |