
# Fiche technique

## Éclisse multifonction FT

## Référence: 6225780

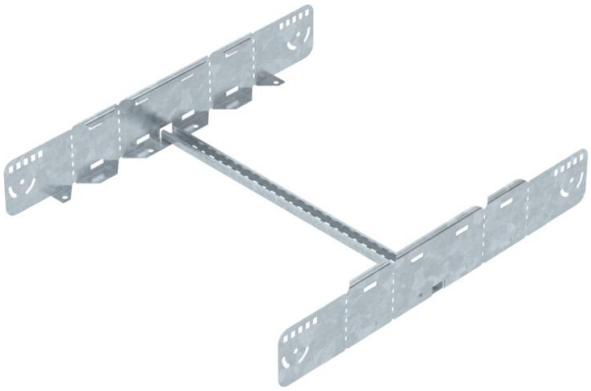

Éclisse multifonction pour raccordement des échelles à câbles d'une hauteur latérale de 110 mm. Il est possible de réaliser des réductions symétriques et asymétriques, des coudes en continu de 0-60° et des dérivations.

| | |
|---|---|
| St | acier |
| FT | galvanisé à chaud par trempage |

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6225780 |
| Type | LMFV 1160 FT |
| Désignation 1 | Raccord universel |
| Désignation 2 | pour échelle à câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 110x600 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 248,8 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 7,1455 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Éclisse multifonction FT

## Référence: 6225780

### Dimensions

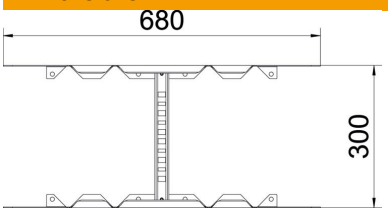


| | |
|---|---|
| Longueur | 680 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,5 mm |
| Cote B | 600 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Raccord droit/coudé |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour échelle à câbles | oui |
| Convient pour chemin de câbles | non |
| Convient pour largeur du système de chemins de câbles max. | 600 mm |
| Convient pour largeur du système de chemins de câbles min. | 600 mm |
| Convient pour hauteur du système de support de câbles | 110 mm |
| Éclisse articulée horizontale | non |
| Éclisse articulée verticale | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Type de raccordement | Éclisse droite |