# Fiche technique

## Couvercle pour dérivation à monter FS

## Référence: 6226318

Couvercle à verrous tournants pour couvrir les dérivations à monter avec des échelons soudés.



St acier

FS galvanisé sendzimir

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6226318 |
| Type | LAAD 600 R3 FS |
| Désignation 1 | Dérivation pour EAC |
| Désignation 2 | à verrous tournants |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | B600 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé sendzimir |
| Norme de surface | DIN EN 10346 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 397 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 14,5982 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Couvercle pour dérivation à monter FS

## Référence: 6226318

### Dimensions

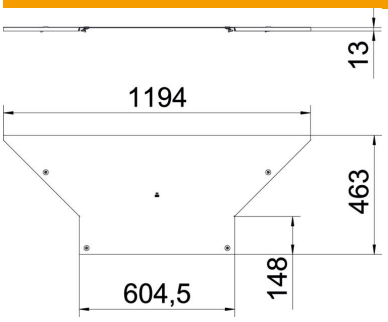


| | |
|---|---|
| Largeur | 600 mm |
| Épaisseur de tôle | 1,25 mm |
| Cote B | 600 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Verrou tournant |
| Convient pour échelle à câbles | oui |
| Convient pour chemin de câbles | non |
| épaisseur du matériau | 1,25 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Modèle longue portée | non |