# Fiche technique

## Raccord droit FT

## Référence: 6227716

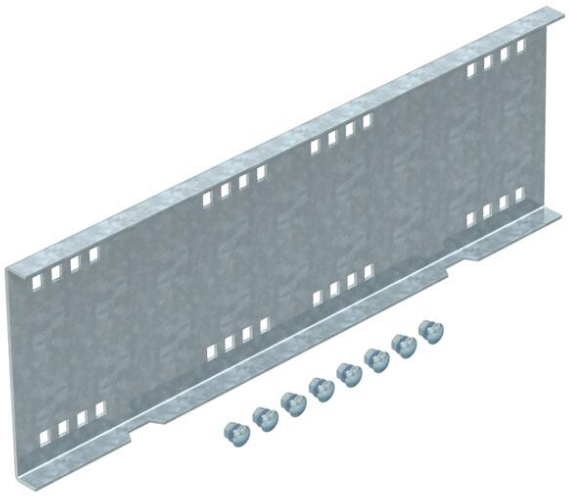

Raccord droit pour l'éclissage de chemins de câbles et d'échelles à câbles longue portée de type WKSG et WKLG d'une hauteur latérale de 160 mm. Livrée avec boulons, rondelles et écrous, fournis en quantités nécessaires.

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources

| | |
|---|---|
| Référence | 6227716 |
| Type | WRVL 160 FT |
| Désignation 1 | Eclisse droite |
| Désignation 2 | pour système longue portée 160 |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 160x500 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 218 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 4,5669 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Raccord droit FT

## Référence: 6227716

### Dimensions

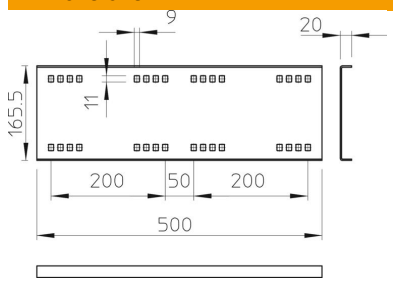


| | |
|---|---|
| Longueur | 500 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Hauteur | 160 mm |
| Épaisseur de tôle | 2,5 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Modèle | Raccord droits |
| Maintien en fonction | non |
| Convient pour chemin de câbles en treillis | non |
| Convient pour échelle à câbles | oui |
| Convient pour chemin de câbles | oui |
| Convient pour hauteur du système de support de câbles | 160 mm |
| Éclisse articulée horizontale | non |
| Éclisse articulée verticale | non |
| Conformité ROHS | oui |
| Acier inoxydable, décapé | non |
| Type de raccordement | Éclisse droite |