Fiche technique

Goulotte, type LKM 60100

Référence: 6248624



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé. La liaison équipotentielle est assurée sans accessoire supplémentaire entre le couvercle et le socle. La goulotte de distribution LKM de type LKM 60100 a été testée comme système de pose pour le maintien en fonction selon DIN 4102 partie 12. Veuillez prendre en considération les types de câbles testés destinés au domaine des systèmes de protection anti-incendie BSS.

Le fond comporte une boucle perforée servant à la fixation du séparateur.

E90

St acier

FSK galvanisé par bande/revêtement plastique

Données sources

Référence	6248624
Type	LKM60100RW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x100x2000
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande/revêtement plastique
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	230,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2586 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type LKM 60100

Référence: 6248624

Dimensions

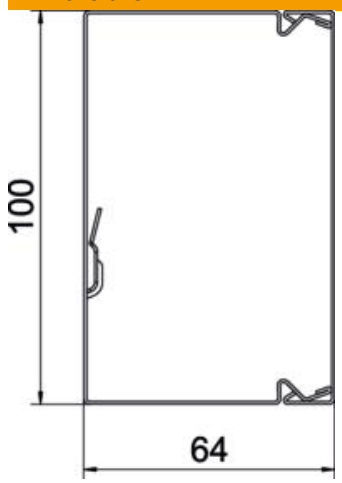

Longueur	2 000 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	64 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	36
nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	32
nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	32
nombre de séparateurs enfichables	1
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Perforation au fond	avec fond perforé
Maintien en fonction	oui
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	6038 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Transparent	non