Fiche technique

Goulotte de distribution LKM 60200

Référence: 6248667



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé.
La liaison équipotentielle est assurée sans accessoire supplémentaire entre le couvercle et le socle.
Le fond comporte une boucle perforée servant à la fixation du séparateur.

St	acier
FSK	galvanisé par bande/revêtement plastique

Données sources


Référence	6248667
Type	LKM60200RW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	avec fond perforé
Fabricant	OBO
Dimension	60x200x2000
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande/revêtement plastique
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Mètre
Poids	352,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,8702 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte de distribution LKM 60200

Référence: 6248667

Dimensions

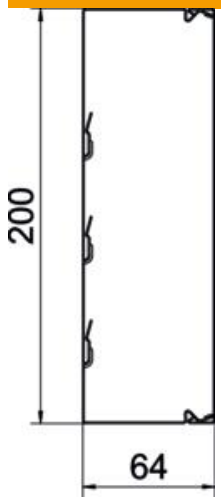

Longueur	2 000 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	64 mm

Caractéristiques techniques

nombre de séparateurs fixes	0
nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	72
nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (sans boîte)	68
nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (sans boîte)	64
nombre de séparateurs enfichables	3
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserré
Type de fixation	Perforation au fond
Perforation au fond	avec fond perforé
Maintien en fonction	non
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
livraison en rouleau	non
Section utile	12257 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Transparent	non