
Fiche technique

Té pour goulotte type LKM 60100

Référence: 6249701

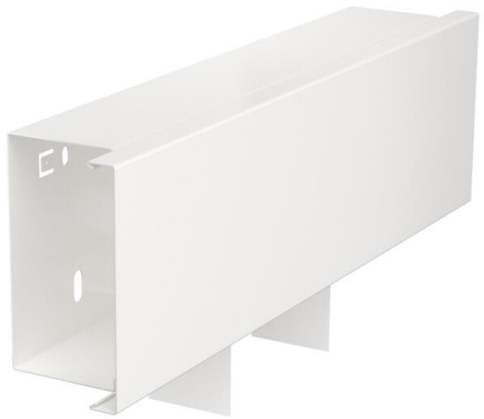

Pièce en T avec couvercle pour pour un changement de direction des goulottes LKM.
Liaison équipotentielle assurée sans autre accessoire, entre le socle et le couvercle.

St acier

FSK galvanisé par bande/revêtement plastique

Données sources

Référence	6249701
Type	LKM T60100RW
Désignation 1	Té de dérivation
Désignation 2	avec couvercle
Fabricant	OBO
Dimension	60x100mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Surface	galvanisé par bande/revêtement plastique
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	69,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,625 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Té pour goulotte type LKM 60100

Référence: 6249701

Dimensions

Longueur	300 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	64 mm
Cote a	300 mm



Caractéristiques techniques

Largeur de départ	100 mm
Hauteur de départ	64 mm
Modèle	Partie inférieure et partie supérieure
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	oui
pour une dimension de goulotte	60 x 100
Sans halogène	oui
Hauteur de goulotte min.	64 mm
Profondeur de la goulotte	64 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	non
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C