Fiche technique

Cache angle plat, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type 70110
Référence: 6274220



Pièce de forme en angle plat en PC/ABS sans halogène, pour la réalisation facile d’une modification de direction concave ou convexe à 90° de goulotte d’appareillage de la série Rapid 80 GK, GKH, GS et GA. La pièce de forme en angle plat peut être utilisée avec des goulottes symétriques et asymétriques.

PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène

Données sources


Référence	6274220
Type	GK-FH70110RW
Désignation 1	Angle plat
Désignation 2	Couvercle
Fabricant	OBO
Dimension	70x110mm
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitrile-Butadiène-Styrène
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	15,1 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,1818 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Cache angle plat, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type 70110

Référence: 6274220

Dimensions

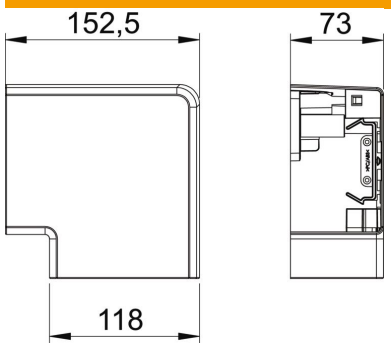

Longueur	152,5 mm
Largeur	118 mm
Hauteur	73 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Capot de pièce en forme
pour largeur de goulotte	110 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	chevauchant
Perforation de montage dans le fond	non
Largeur de la partie supérieure	0 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Changement de direction	vertical concave / convexe
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-15 °C
Zone d’angle max.	90 mm
Zone d’angle min.	90 mm