
Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 80 type GK-70110
Référence: 6274312

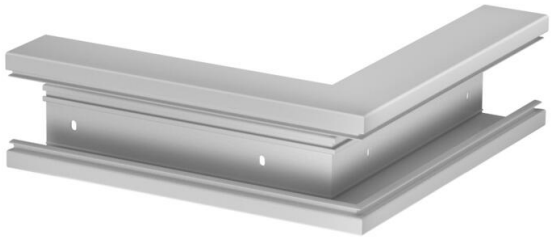

Angle extérieur pour changer la direction des canaux d'allège GK.
Le couvercle doit être commandé séparément.

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources


Référence	6274312
Type	GK-A70110LGR
Désignation 1	Angle extérieur
Fabricant	OBO
Dimension	70x110mm
Coloris	gris clair ; RAL 7035
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	116 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,2015 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle extérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 80 type GK-70110

Référence: 6274312

Dimensions

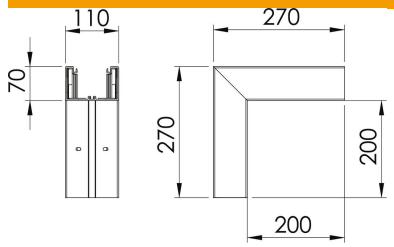

Longueur	270 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Symétrique	oui
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-15 °C
Zone d’angle max.	90 mm
Zone d’angle min.	90 mm