
Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type GK-70130

Référence: 6274546

Angle intérieur pour les changements de direction de la goulotte d'installation de l'appareil GK.

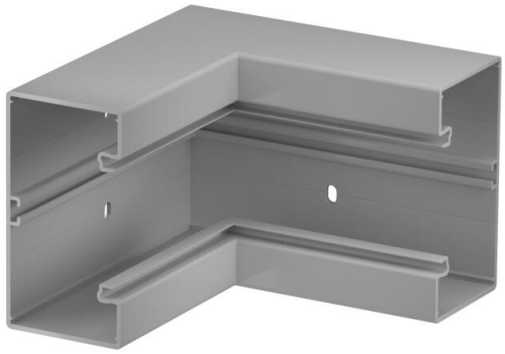

PVC chlorure de polyvinyle

Données sources


Référence	6274546
Type	GK-I70130GR
Désignation 1	Angle intérieur
Fabricant	OBO
Dimension	70x130mm
Coloris	gris pierre RAL 7030
Matériau	chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	55 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,654 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle intérieur, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type GK-70130

Référence: 6274546

Dimensions

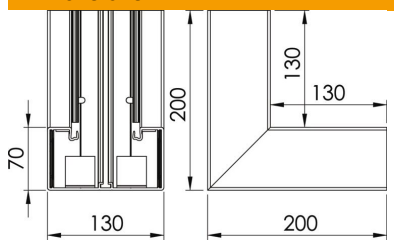

Longueur	200 mm
Largeur	130 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	1
Modèle	Socle
forme	symétrique
pour largeur de goulotte	130 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	non
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la couvercle 2	0 mm
Largeur de la couvercle 3	0 mm
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK08
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-15 °C
Zone d’angle max.	90 mm
Zone d’angle min.	90 mm