Fiche technique

Raccord GS-KUP70

Référence: 6277290



Raccord de jonction des parties inférieures des goulottes. Ce qui permet d'établir la liaison équipotentielle entre les parties inférieures des goulottes.

Le raccord est livré avec 2 éclisses d'assemblage.

A2 acier inoxydable

Données sources


Référence	6277290
Type	GS-KUP70
Désignation 1	Jonction
Désignation 2	universel, pour goulotte ht 70
Fabricant	OBO
Dimension	70x120
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Colisage
Poids	6,4 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3421 kg CO2e / 2 Pièce

Fiche technique

Raccord GS-KUP70

Référence: 6277290

Dimensions

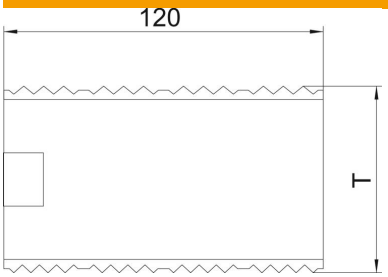

Longueur	120 mm
Largeur	70 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	universel
Forme de construction	Raccord
Sans halogène	oui
Profondeur de la goulotte	70 mm
Avec compensation de potentiel	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C