Fiche technique

Angle intérieur, asymétrique, double, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type GS-D70170
Référence: 6278240

Angle intérieur pour le montage direct sur la goulotte d'appareillages GS.

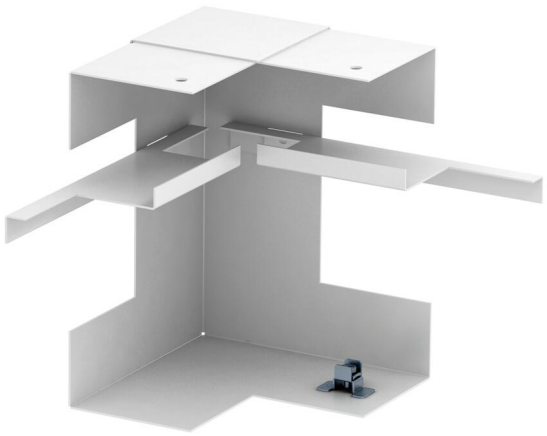

St acier

Données sources

Référence	6278240
Type	GS-DI70170RW
Désignation 1	Angle intérieur
Désignation 2	simple, asymétrique
Fabricant	OBO
Dimension	70x170x128
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	63 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,5003 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle intérieur, asymétrique, double, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type GS-D70170
Référence: 6278240

Dimensions

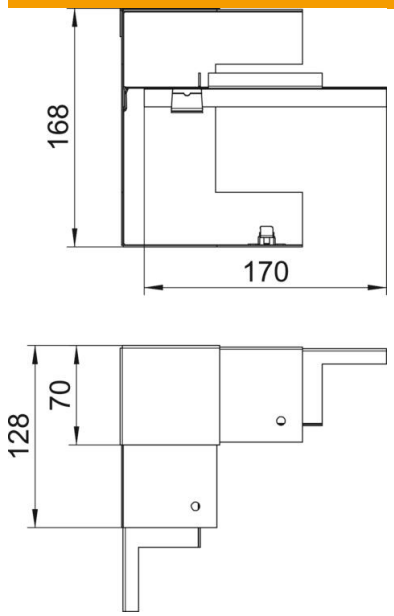

Longueur	128 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	70 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	2
Modèle	Socle
forme	asymétrique
pour une dimension de goulotte	70 x 170 mm
pour largeur de goulotte	170 mm
pour hauteur de goulotte	70 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la couvercle 2	45 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-25 °C
Zone d’angle min.	90 mm