
Fiche technique

Angle extérieur, asymétrique, double, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type GS-D90170
Référence: 6278310

Angle extérieur pour changer la direction des canaux d'allège GS.

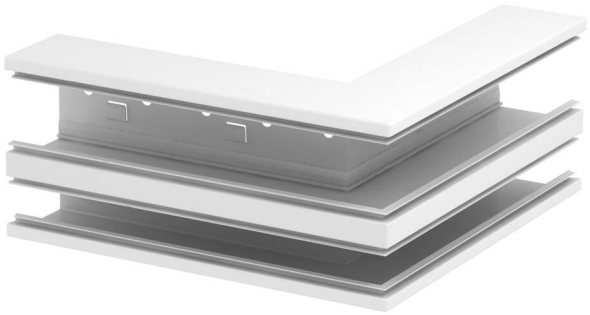

St acier


Données sources

Référence	6278310
Type	GS-DA90170RW
Désignation 1	Angle extérieur
Désignation 2	asymétrique
Fabricant	OBO
Dimension	90x170x300
Coloris	blanc pur; RAL 9010
Matériau	acier
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	312 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	18,7177 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Angle extérieur, asymétrique, double, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type GS-D90170
Référence: 6278310

Dimensions

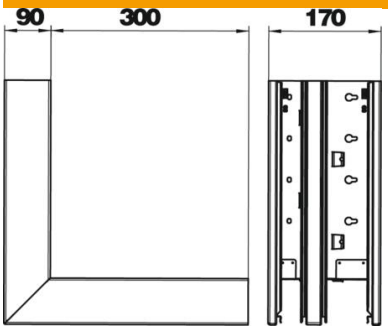

Longueur	300 mm
Largeur	170 mm
Hauteur	90 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures	2
Modèle	Socle
pour largeur de goulotte	170 mm
pour hauteur de goulotte	90 mm
Sans halogène	oui
Agrafe de retenue de câbles	non
Raccord de goulotte	non
Type de montage de la couvercle	à l'intérieur
Perforation de montage dans le fond	oui
Largeur de la partie supérieure	76,5 mm
Largeur de la couvercle 2	45 mm
Indice de protection	IP30
Feuillard de protection	oui
Indice de protection code IK	IK10
Symétrique	non
Plage de températures d’utilisation max.	60 °C
Plage de températures d’utilisation min.	-25 °C
Zone d’angle min.	90 mm