# Fiche technique

## Angle plat, symétrique, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type GA-S70110
## Référence: 6279220



Angle plat ascendant pour un changement de direction des goulottes d'appareillage Rapid 80 GA en aluminium.

Les surfaces visibles des pièces de forme disposent d’un film protecteur Le couvercle est à commander séparément.

Alu aluminium


### Données sources

| | |
|---|---|
| Référence | 6279220 |
| Type | GA-SF70110RW |
| Désignation 1 | Angle plat |
| Désignation 2 | symétrique |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 70x110x300 |
| Coloris | blanc pur; RAL 9010 |
| Matériau | aluminium |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 126,6 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 17,0751 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Angle plat, symétrique, pour goulotte d’appareillage Rapid 80, type GA-S70110
## Référence: 6279220

### Dimensions

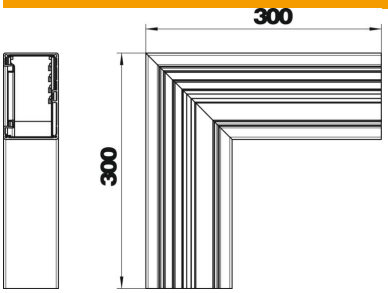


| | |
|---|---|
| Longueur | 300 mm |
| Largeur | 110 mm |
| Hauteur | 70 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de parties supérieures | 1 |
| Modèle | Socle |
| pour largeur de goulotte | 110 mm |
| pour hauteur de goulotte | 70 mm |
| Sans halogène | oui |
| Agrafe de retenue de câbles | non |
| Raccord de goulotte | non |
| Type de montage de la couvercle | à l'intérieur |
| Perforation de montage dans le fond | non |
| Largeur de la partie supérieure | 76,5 mm |
| Changement de direction | vertical concave / convexe |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP30 |
| Feuillard de protection | oui |
| Indice de protection code IK | IK10 |
| Symétrique | oui |
| Plage de températures d’utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d’utilisation min. | -25 °C |
| Zone d’angle min. | 90 mm |