Fiche technique

Raccord GA-KUP70

Référence: 6279701



Raccord pour connecter les parties inférieures des goulottes d'appareillage Rapid 80 GA en aluminium.

Le raccord est livré avec 2 éclisses d'assemblage.

A2 acier inoxydable

Données sources


Référence	6279701
Type	GA-KUP70
Désignation 1	Jonction
Désignation 2	universel, pour goulotte ht 70
Fabricant	OBO
Dimension	64x120
Coloris	acier inoxydable
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Colisage
Poids	5,8 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3147 kg CO2e / 2 Pièce

Fiche technique

Raccord GA-KUP70

Référence: 6279701

Dimensions

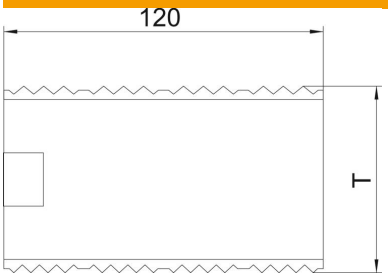

Longueur	120 mm
Largeur	64 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	universel
Forme de construction	Raccord
Sans halogène	oui
Profondeur de la goulotte	70 mm
Avec compensation de potentiel	oui
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK10
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-25 °C