
Fiche technique

Boîtier d’appareillage 71GD7-2, double

Référence: 6288608

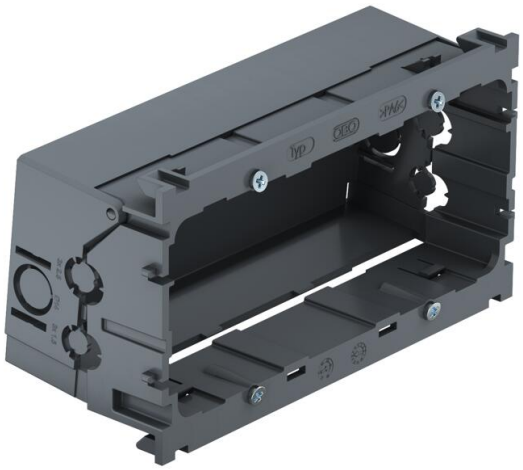

Boîtier d'appareillages emboîtables par l'avant pour gammes d'interrupteurs standards pour le montage de 2 appareillages d'installation individuelle ou d'une prise de courant multiple avec fiche de terre. Avec socle rabattable et amovible si nécessaire pour le raccordement rapide des câbles, ainsi que des ouvertures d'entrée pour des diamètres jusqu'à 14 mm. Version sans halogène.
Largeur de voie de fixation verticale 60 mm.

PA polyamide

Données sources

Référence	6288608
Type	71GD7-2
Désignation 1	Boitier d'appareillages
Désignation 2	double
Fabricant	OBO
Dimension	51x76x142
Coloris	gris fer ; RAL 7011
Matériau	polyamide
Unité d'emballage minimale	2
Unité de mesure	Pièces
Poids	8,2 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3849 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Boîtier d’appareillage 71GD7-2, double

Référence: 6288608

Dimensions



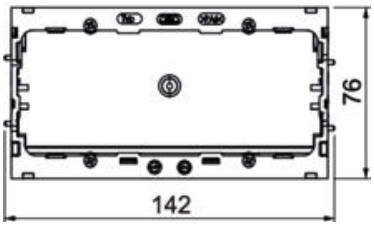

Longueur	142 mm
Largeur	76 mm
Hauteur	51 mm

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités	2
Modèle	fermé
Bande de fixation	autres
Sans halogène	oui
Avec compartiment de raccordement	oui
Type de montage de la boîte	Face frontal
Type de montage appareil d'installation	visser
Conformité ROHS	oui
Possibilité de décharge de traction	oui