Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSDHSM45

Référence: 6289982



Colonne de distribution ISS en aluminium ayant une ouverture de système de 45 mm, pour le montage direct d'interrupteurs et prises Modul 45.Colonne comprenant :
1 colonne à 2 compartiments avec pied
Longueur totale : 675 mm
2 couvercles en aluminium
Longueur : 675 mm
Le design de cette colonne de distribution est basé sur un profilé en aluminium ovale extrêmement mince, qui présente un couvercle de la gamme de goulottes d'appareillage Rapid 45 au niveau des deux côtés étroits de l'ovale. L'ouverture de système de 45 mm se prête au montage direct des interrupteurs et prises Modul 45®. L'espace de montage est théoriquement suffisant pour 2 x 14 appareils Modul 45®. En cas d'utilisation du Module 45 connect® ou de câblage ayant un encombrement supérieur, le nombre d'appareils maximal pouvant être montés diminue. Le montage d'un séparateur de type 2371/40 (6023096) est possible en option.

Alu	aluminium
EL	anodisé

Données sources


Référence	6289982
Type	ISSDHSM45EL
Désignation 1	Colonne de distribution
Désignation 2	Sol
Fabricant	OBO
Dimension	675x80x130
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	281,5 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	38,0159 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSDHSM45

Référence: 6289982

Dimensions

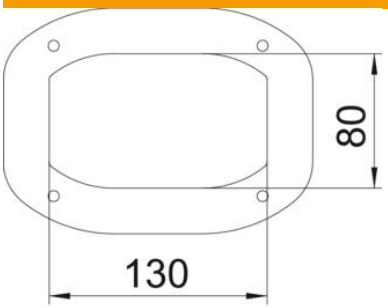

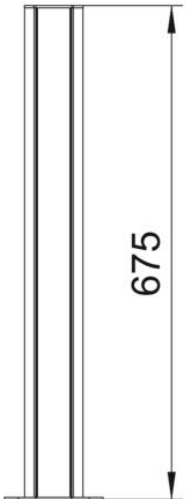

Longueur	675 mm
Largeur	80 mm
Hauteur	130 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures utilisables	2
Nombre de voies	2 St.
Modèle	double face
Type de fixation	Socle
Montage au sol	oui
Montage au plafond	non
Profilé continu	oui
Sans halogène	oui
Entrée de câble	en bas
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Variable en fonction du lieu	non
Conformité ROHS	oui
Forme de la colonne	ovale
Hauteur min. de la colonne	675 mm
Réglable	non
Précâblé	non