Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSRHSM45

Référence: 6290091



Colonne de distribution ISS en aluminium avec une ouverture de système de 45 mm.
Kit comprenant :
1 colonne à un compartiment avec pied
  Longueur totale : 675 mm
1 couvercle en aluminium
  Longueur du couvercle : 675 mm
Le design de cette colonne de distribution ISS est basé sur un profilé en aluminium rond,
extrêmement mince et présentant en face avant un couvercle lisse identique à celui de la gamme des goulottes d'appareillage
Rapid 45. L'ouverture de système de 45 mm se prête au montage direct des interrupteurs et prises Modul 45®. L'espace de montage est théoriquement suffisant pour 14 appareils Modul 45. En cas d'utilisation du Module 45 connect® ou de câblage ayant un encombrement supérieur, le nombre d'appareils maximal pouvant être montés diminue. Le montage d'un séparateur de type 2371/40 (6023096) est possible en option.

Alu aluminium

EL anodisé

Données sources


Référence	6290091
Type	ISSRHSM45EL
Désignation 1	Colonne de distribution
Désignation 2	Sol
Fabricant	OBO
Dimension	675x70x60
Coloris	aluminium
Matériau	aluminium
Surface	anodisé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	1
Unité de mesure	Pièces
Poids	135 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	25,6786 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSRHSM45

Référence: 6290091

Dimensions

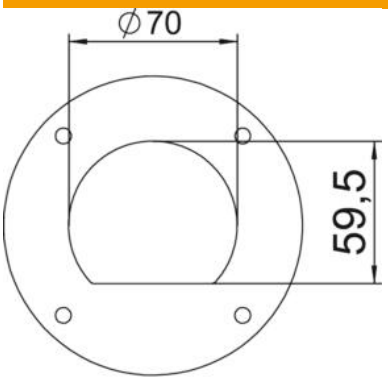

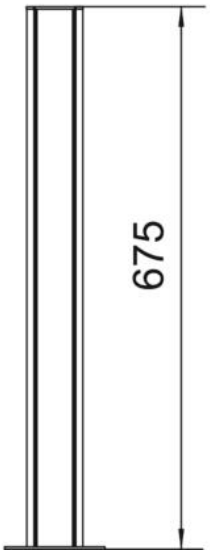

Longueur	675 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	59,5 mm

Fiche technique

Colonne de distribution, type ISSRHSM45

Référence: 6290091

Caractéristiques techniques

Nombre de parties supérieures utilisables	1
Nombre de voies	1 St.
Modèle	d'un côté
Type de fixation	Socle
Montage au sol	oui
Montage au plafond	non
Profilé continu	oui
Sans halogène	oui
Entrée de câble	en bas
Largeur de la partie supérieure	45 mm
Variable en fonction du lieu	non
Conformité ROHS	oui
Forme de la colonne	rond
Hauteur min. de la colonne	675 mm
Réglable	non
Précâblé	non