# Fiche technique

## Montant US 7 FT

## Référence: 6340202



Montant en U de longueurs fixes. Dimensions 70 x 50 mm.
À partir d'une largeur de 400 mm ou en cas de montage de la console sur l'extrémité du pendard, il convient d'utiliser l'entretoise de type DSK 61.

CE US7

St acier

FT galvanisé à chaud par trempage

### Données sources


| | |
|---|---|
| Référence | 6340202 |
| Type | US 7 120 FT |
| Désignation 1 | Montant en U |
| Désignation 2 | à 3 côtés perforés |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 70x50x1200 |
| Coloris | zinc |
| Matériau | acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de mesure | Pièces |
| Poids | 484 kg |
| Unité de poids | kg/100 paires |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 11,9893 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique


## Montant US 7 FT

## Référence: 6340202

### Dimensions

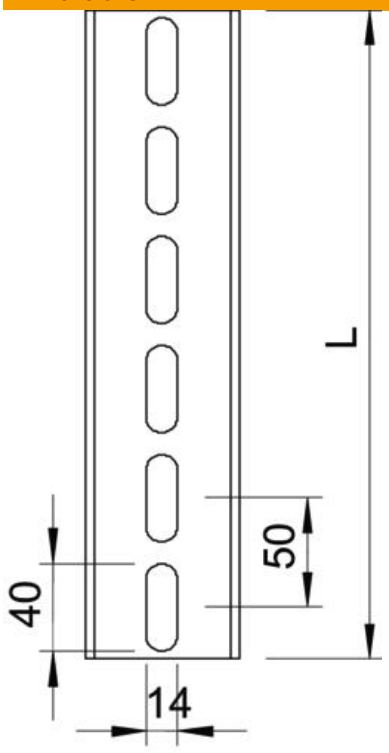


| | |
|---|---|
| Dimension | 70 x 50 x 4 |
| Longueur | 1 200 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Cote L | 1 200 mm |



# Fiche technique

## Montant US 7 FT

## Référence: 6340202

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Séparable | non |
| Type de perçage | 3 faces perforées |
| Modèle | Profilé simple |
| Article EPD | oui |
| Maintien en fonction | oui |
| Largeur de l'orifice | 14 mm |
| épaisseur du matériau | 4 mm |
| Avec dents chevauchantes | non |
| Forme de profilé | profilé en U |
| Conformité ROHS | oui |
| Ouverture | 62 mm |
| Valeur statistique A | 4,59 cm² |
| Valeur statistique Iy | 13,79 cm⁴ |
| Valeur statistique Iz | 36,84 cm⁴ |
| Valeur statistique Wy | 4,11 cm³ |
| Valeur statistique Wz | 10,53 cm³ |